




TTK-laatta eli "KovaTT"-laatta 3600-(125/145)/800

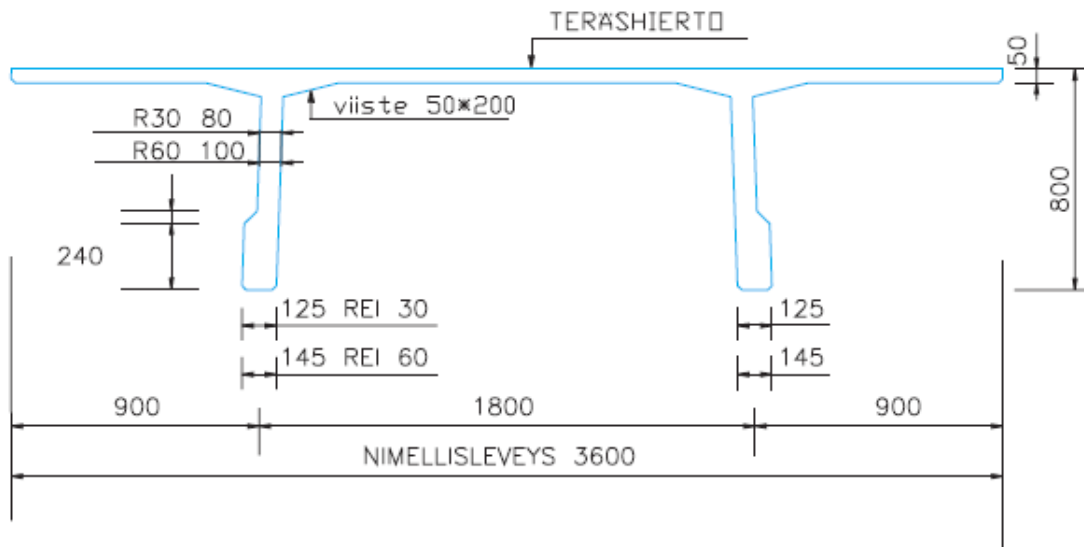

KUVA 1 TTK ("KovaTT") -laattojen poikkileikkausmitat

Vakioleveys on 3600 mm.

Minimileveys on 2200 mm.

Kalteville tuille suunniteltavissa laatoissa otetaan huomioon kaltevuudesta johtuva ero laatan valmistus- ja projektioleveydessä, jolloin esimerkiksi HI-palkkien (1:16) päällä TTK-laatan valmistusleveys on 3596 mm.

Laattakorkeus on 800 mm.

Jänneväli voi vesikattokuormilla olla jopa 24 m.

Paino on 240 kg/m² (paloluokka R30) ja 260 kg/m² (paloluokka R60).

Ripojen vakioreiät ovat soikeita, ja niiden korkeus on 350 mm. Reiät tehdään vain tarvittaessa.